


УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫГРУЗКИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ПОСЛЕ ПАЙКИ В ВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

МОДЕЛЬ RU-400A



RU-400A



6 осевых вентиляторов




Импортный двигатель с управлением скоростью



Регулятор скорости



Направляющая и натяжной узел конвейерной ленты



Антистатическая конвейерная лента




Подъёмный винтовой механизм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RU-400A
Максимальная ширина печатной платы	350 мм
Направление передачи	слева направо или справа налево (опционально)
Питание	220 В, 50/60 Гц, однофазное
Высота транспортной линии	1400–7800 мм
Скорость транспортировки	0–1800 мм/мин
Мощность	60 Вт
Масса	40 кг
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	1200 × 500 × (1150–1350) мм

ЛИНИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ (РУЧНОЙ РЕЖИМ)

МОДЕЛЬ RU-2000

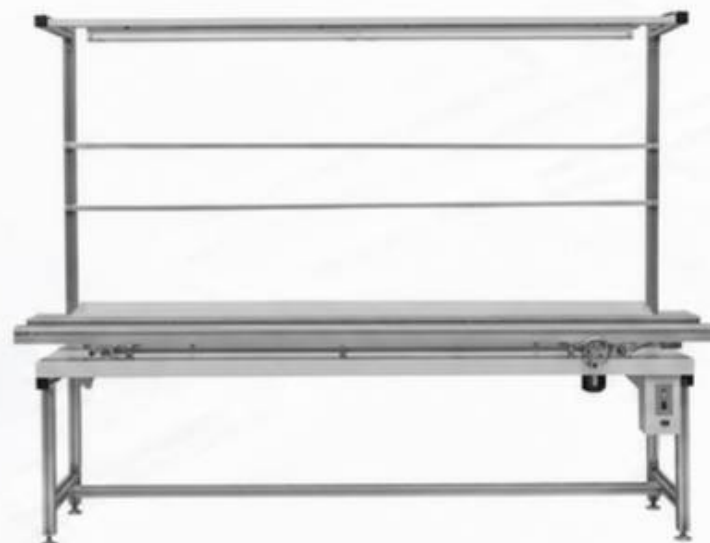

RU-2000



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	RU-2000		
Высота транспортной линии	2 м		
Рабочая высота	750 ± 15 мм		
Режим привода	Регулировка частоты 50–300 мм/мин	Цепной привод 3/8"	
Скорость транспортировки	0,5–1,8 м/мин		
Тип двигателя	Мотор-редуктор постоянного тока 60 Вт		
Напряжение питания	Однофазное 220 В		
Габаритные размеры (Д × Ш × В)	2000 × 600 × 2000 мм	2000 × 600 × 750 мм	
Освещение	Однотрубчатая светодиодная лампа 0,9 Вт		
Расположение рабочих станций	Через каждые 0,6 м, всего 3 станции		
Режим управления	Автоматический или ручной		
Станция управления	Механический переключатель		
Конструкция машины	Профиль 30 × 40 × 1,2 мм, алюминиевый сплав; цвет корпуса: алюминиевый Холоднокатанный лист 1,2 мм; цвет корпуса пластиковых элементов: светло-серый		
Материалы	Специальный алюминиевый профиль, холоднокатанный лист, направляющие, подшипники, крепежные детали и др.		
Тип конвейера и цепи	Цепь из инженерного пластика и алюминиевый штифтовый конвейер, допускается изменение длины		
Мощность двигателя	Модельный мотор-редуктор 40 Вт		
Дополнительные опции	Подъёмный механизм	Импортный двигатель с управлением скоростью	Импортный ПЛК и сенсорный экран
Мощность нагрева	40 Вт		
Мощность вентилятора	50 Вт осевой вентилятор		
Ширина регулировки	0–3 мм/мин (с дополнительной функцией переменной частоты), поверхность анодирована		