

Миксер паяльной пасты ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЙ RU-500S



RU-500S



Быстрое смешивание



Верхнее смотровое окно



Удобная и безопасная фиксация




Регулировка времени смешивания

Технические характеристики

Модель	RU-500S
Скорость вращения двигателя	1350 об/мин
Первичная скорость	400 об/мин
Вторичная скорость	300 об/мин
Рабочая производительность	0–1000 г x 2 банки
Настройка времени	0,01 с–99 ч 59 мин 59 с, пошаговая настройка
Режим отображения	LED цифровой дисплей
Номинальная мощность	60 Вт
Рабочее напряжение	АС 220 В 50 Гц
Габариты (ДхШхВ)	400 x 400 x 500 мм
Масса	45 кг
Подходящая банка	Банка с прямым горлышком Ф60–Ф70 мм (подходит для стандартной банки паяльной пасты 500 г). Возможна индивидуальная настройка под другие банки.

Станция для ремонта BGA BGA-620

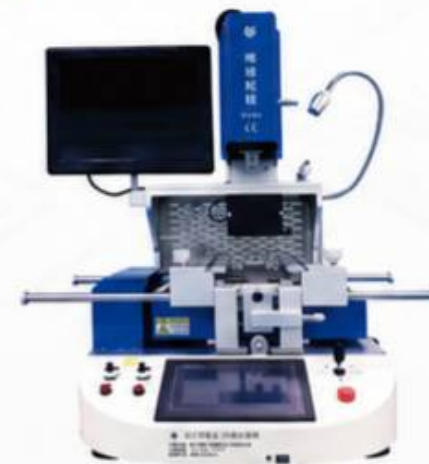


RU-620



Электрический нагрев



Зона инфракрасного нагрева



Воздушная форсунка из нержавеющей стали



Оптическое выравнивание высокой чёткости

Технические характеристики

Модель	RU-620
Номинальная мощность	5200 Вт
Способ позиционирования	V-образная направляющая + держатель PCB с регулировкой по осям X, Y, подсветка, лазерное позиционирование, быстрая фиксация
Контроль температуры	Высокоточный ПИД-контроллер, нижний нагрев, контроль температуры, точность $\pm 1^\circ\text{C}$
Способ нагрева	Сенсорный экран высокой чёткости + ПЛК + шаговый двигатель
Максимальный размер PCB	420 x 380 мм
Толщина PCB	0,5–8 мм
Минимальная ширина компонентов	0,15 мм
Питание	Однофазное АС 220 В $\pm 10\%$ 50 Гц
Минимальный размер чипа	10 x 10 мм
Подходящий размер чипа	0,8 x 0,8–6 x 6 мм
Точность размещения	$\pm 0,01$ мм
Габариты (ДхШхВ)	650 x 700 x 920 мм
Масса	68 кг

Миксер паяльной пасты

RU-500S



Назначение

Центробежное перемешивание паяльной пасты в закрытых банках. Одновременное вращение и самовращение обеспечивают однородность состава без контакта с воздухом.

2×1000

максимальная загрузка, г

60 Вт

номинальная мощность

Параметры

№	Параметр	Значение
1	Скорость двигателя	1350 об/мин
2	Первичное вращение	400 об/мин
3	Вторичное самовращение	300 об/мин
4	Рабочая ёмкость	0-1000 г × 2 банки
5	Установка времени	0,01 с - 99 ч 99 с
6	Индикация	Цифровой LED-дисплей
7	Номинальная мощность	60 Вт, фиксированная скорость
8	Питание	АС 220 В, 50 Гц
9	Габариты	400×400×500 мм
10	Масса	45 кг

Преимущества процесса

- Не требуется открывать банку до окончания цикла.
- Снижается риск попадания воздуха и влаги в пасту.
- Одновременная обработка двух банок.
- Точное электронное задание времени.
- Компактное исполнение для производственного участка.