

## Миксер паяльной пасты ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЙ RU-500S



RU-500S



Быстрое смешивание



Верхнее смотровое окно



Удобная и безопасная фиксация




Регулировка времени смешивания

### Технические характеристики

| Модель                      | RU-500S                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Скорость вращения двигателя | 1350 об/мин                                                                                                                                    |
| Первичная скорость          | 400 об/мин                                                                                                                                     |
| Вторичная скорость          | 300 об/мин                                                                                                                                     |
| Рабочая производительность  | 0–1000 г x 2 банки                                                                                                                             |
| Настройка времени           | 0,01 с–99 ч 59 мин 59 с, пошаговая настройка                                                                                                   |
| Режим отображения           | LED цифровой дисплей                                                                                                                           |
| Номинальная мощность        | 60 Вт                                                                                                                                          |
| Рабочее напряжение          | АС 220 В 50 Гц                                                                                                                                 |
| Габариты (ДхШхВ)            | 400 x 400 x 500 мм                                                                                                                             |
| Масса                       | 45 кг                                                                                                                                          |
| Подходящая банка            | Банка с прямым горлышком Ф60–Ф70 мм (подходит для стандартной банки паяльной пасты 500 г). Возможна индивидуальная настройка под другие банки. |

## Станция для ремонта BGA BGA-620

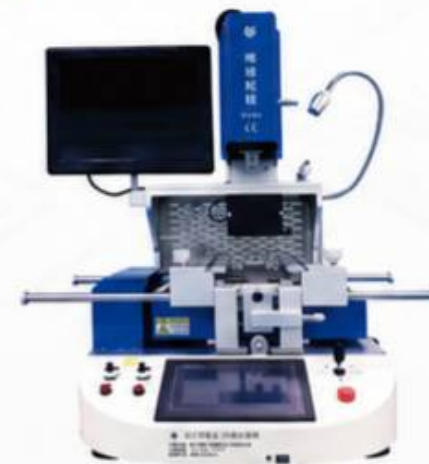


RU-620



Электрический нагрев



Зона инфракрасного нагрева



Воздушная форсунка из нержавеющей стали



Оптическое выравнивание высокой чёткости

### Технические характеристики

| Модель                         | RU-620                                                                                                                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальная мощность           | 5200 Вт                                                                                                                     |
| Способ позиционирования        | V-образная направляющая + держатель PCB с регулировкой по осям X, Y, подсветка, лазерное позиционирование, быстрая фиксация |
| Контроль температуры           | Высокоточный ПИД-контроллер, нижний нагрев, контроль температуры, точность $\pm 1^\circ\text{C}$                            |
| Способ нагрева                 | Сенсорный экран высокой чёткости + ПЛК + шаговый двигатель                                                                  |
| Максимальный размер PCB        | 420 x 380 мм                                                                                                                |
| Толщина PCB                    | 0,5–8 мм                                                                                                                    |
| Минимальная ширина компонентов | 0,15 мм                                                                                                                     |
| Питание                        | Однофазное АС 220 В $\pm 10\%$ 50 Гц                                                                                        |
| Минимальный размер чипа        | 10 x 10 мм                                                                                                                  |
| Подходящий размер чипа         | 0,8 x 0,8–6 x 6 мм                                                                                                          |
| Точность размещения            | $\pm 0,01$ мм                                                                                                               |
| Габариты (ДхШхВ)               | 650 x 700 x 920 мм                                                                                                          |
| Масса                          | 68 кг                                                                                                                       |